

Regolamento old classic/race basato sul regolamento originale **GOOD OLD DAYS. 2021 Italia**

CHASSIS

- Tutti i materiali utilizzati devono essere solo ed esclusivamente originali Tamiya.
- Il telaio può essere forato, alleggerito e levigato pur mantenendone la riconoscibilità.
- Il telaio non può essere incollato/rinforzato con colla o altri materiali simili.
- Non è possibile utilizzare telai opzionali carbon

Nella foto che vedete sono illustrati esclusivamente i telai ammessi alla categoria. Possono essere utilizzate anche le versioni rinforzate(PC +ABS)

★ CHASSIS



ZERO | TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE 3 | TRUCKIN | TYPE 4 | TYPE 5 | FM | SUPER 1 | STZ

MOTORI

Dash motor series:

-Hyper dash (15036) -Hyper mini (15001) -Mach dash (15131) -Ultra dash (15140)

-Plasma dash (15186) -Touch dash (15225) -Hyper dash 2 (15256)

Tuned motor series:

-Atomic tuned (15215) -Torque tuned (15134) -Rev tuned (15133) - Atomic tuned 2 (15486)

-Rev tuned 2 (15485) – Torque tuned 2 (15484) -Mabuchi Fa-130

I motori non possono essere aperti, modificati, anticipati. Nella foto potete vedere i motori utilizzabili.

★ MOTOR



CARROZZERIE

E'consentito l'utilizzo delle carrozzerie della serie Premium(s2/ms) la cui serie risulti compatibile con la serie Super e Fully Cowled.


-Le carrozzerie possono essere modificate,verniciate,perforate e levigate,purché se ne mantenga la riconoscibilità.

-Possono essere modificate per renderle Fm(a motore anteriore)

-Possono essere utilizzate carrozzerie in lexan,purché facciano parte della serie classic(spin axe,neo tridagger zmc,magnum saber,astute,avante,winning bird,thunder dragon,fire dragon,thundershot classic,buck blader, vanquish)

-Devono essere sempre agganciate al telaio mediante i loro specifici supporti di ancoraggio.

★ BODY

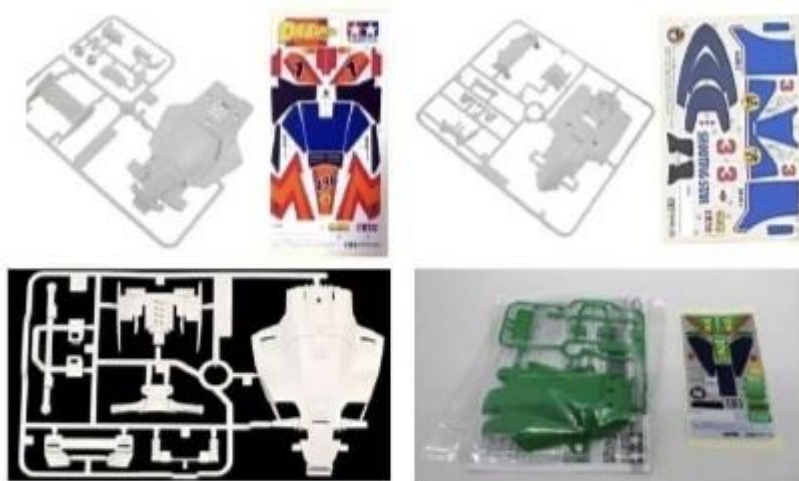

Contoh body jenis Tamiya klasik yang rilis kembali dalam bentuk chassis modern



- Model Racing Series (18001-18048)
- Model Super Series (19501-19512)
- Fully Cowled Series (19401-19426)

PNEUMATICI E GOMME

- Non è possibile utilizzare cerchi carbon
- I cerchi non possono essere forati
- I pneumatici in schiuma/gomma non possono essere torniti.
- Non è consentito utilizzare prodotti che aumentino il grip dei pneumatici.
- È consentito utilizzare cerchi e gomme della serie F1.
- Non possono essere utilizzati i differenziali per telaio sx.
- Non possono essere utilizzati cerchi/gomme della serie pro, sia classici che opzionali.

15145
15153
15108
15239
15089
15129
15022
15112
15054
15028
15055
15041
15041
15069
15070
15120
15137
15213
15226
15231
15209
15155
15117
15118
15156
15157
15014
15092
15039
15060
15216
15154
15003
15231
15015
15005
15004
94288
94274
94167



STABILIZZATORI

- È consentito utilizzare sino ad un massimo di 3 set per mini(6 pezzi)
- I copri stabilizzatori (funghetti)possono essere cambiati con altri colori.

★STABILIZER

15059
15083
15158



PARAURTI ANT./POST

-Non è possibile utilizzare parti in carbonio.

-E'consentito verniciare,perforare e incollare al telaio.

Nella illustrazione trovate i paraurti utilizzabili ed alcune possibili combinazioni.

15027
15040
15082
15058
15085
15198
15128
15105
15176
15220
15139
15128
15115
95252
15167
15143
15113
15198
15102
15199
15016
15002



ROLLER

-È consentito utilizzare fino ad un massimo di 6 roller per ogni mini, tra quelli raffigurati nella immagine sottostante.

-Solamente l'item 15052 può essere installato senza limiti e,volendo,senza le boccole di ottone.

-Non è possibile togliere l'o-ring dai roller che lo includono.

-I roller di plastica possono essere forati per ridurne il peso.

-Può essere utilizzato l'item 15222(lightweight rollers)ma non le successive versioni.

★ ROLLER

15160
15161
15180
15181
15222
15162
15052
94322
15130
94713
15475
15125
15168
15202
49597
15190
15191
15189
15192
94617



masuk regulasi



FRP

- Le piastre di rinforzo 15094/15193/94242 si possono usare fino ad un massimo di 2 pz per mini.
- Le piastre di montaggio 15150/15164-66 possono essere installate fino ad un massimo di 2 pz per mini.
- Le frp non possono essere forate, modificate, svasate, tagliate, incollate e sovrapposte l'una sull'altra.
- Gli estensori 15230 possono essere installati per un solo set sulla mini.

★ FRP

15094
15193
94242
15150
15166
15165
15164
15230



BOCCOLE /CUSCINETTI

- Non è consentito l'utilizzo di boccole di plastica provenienti da telai che non siano quello utilizzabili(es.vs/stzx/ar/etc)
- Non si possono utilizzare gli Ao620
- Boccole e cuscinetti non possono essere modificati in alcun modo.
- Come cuscinetti a sfera possono essere utilizzati solo item 15111 o 15034.

GEARS

★ BUSHING/BEARING

15034
15111




- Possono essere utilizzati solamente i pignoni 8t bianchi o viola(no carbon/alluminio)
- Non sono ammessi ingranaggi carbon
- Gli ingranaggi possono essere alleggeriti.
- La trasmissione non può essere modificata e deve mantenere le 4 ruote motrici.

MODIFICHE EXTRA

★ OPTIONAL PART

Type	15044
	15045
	15046
	15047
	15090
	15296
	15081
	15204
	15072
	54384
	15257
	15149
	15221
Type	54597
	54598
	54599
	15006
	15071
	15012
	15121
	15101
Zent	

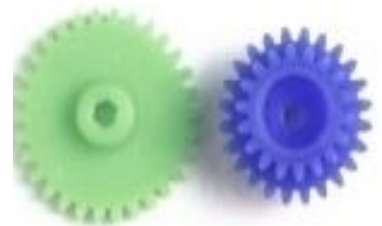

Nella colonnina del disegno a sinistra trovate gli item che possono essere installati come extra.

-Tutte le parti installate sulla mini(viti, pesi, paraurti ,etc),non devono assolutamente interferire,toccare o danneggiare la pista,rischio squalifica immediata.

-Le viti sporgenti possono essere coperte tramite gli appositi cap o tramite bulloni autobloccanti.

-I pesi/dumper devo essere montati fissi al telaio/carrozzeria senza basculare.

-Possono essere utilizzate come freni le spugne verdi e blu.

-Queste possono essere installate solamente sotto una frp o davanti o dietro.

ALIMENTAZIONE

-Le batterie devono essere inserite nel telaio sempre in verso longitudinale,non è ammesso invertire i poli elettrici.

-Non sono ammesse batterie Lipo-litio-nickel/zinco.

-Le batterie utilizzabili sono le eneloop classiche formato AA nimh (1900 mah)di qualsiasi codice.

-Non sono ammesse le eneloop pro/lite/etc.

-È possibile utilizzare i distanziali di alluminio(barilotti) di tutte le misure e colori(1,5/3/6/6,7mm) tranne quelli da 12 mm.

-Tutto ciò che viene montato sulla mini,deve avere almeno 1 mm di distacco da terra.

N.B.

-Rollers,frp e item possono essere montati di tutti i colori esistenti Tamiya,purché rispecchino esattamente lo stesso modello specifico presente nelle liste.

Ad esempio,l'item 15150,che nasce come colore nero,può essere utilizzato anche nella versione rossa,blu,bianca opaca etc...pur mantenendo la stessa tipologia di item.

-Qualora ogni racers dovesse avere un dubbio sulla possibilità di poter installare un

determinato item,nell'immagine di ogni rispettiva sezione componenti troverete una colonnina con dei codici.

Se il codice del vostro item rientra in quella colonna, l'item può essere installato.

Viceversa, non è consentito.

SVOLGIMENTO E MODALITÀ DI GARA

La gara si svolgerà in questo modo:dopo aver proceduto con le iscrizioni,verranno create delle batterie da 3 in base al numero dei partecipanti,e si svolgeranno 3 manches a punti,dove ovviamente questi verranno assegnati in base al piazzamento del corridore.

1°posto=4 punti

2°posto=2 punti

3°posto=1 punto

Uscita di pista o item staccato/rotto/etc=0 punti

Per essere regolari le mini devono arrivare al traguardo complete di ogni item montato come in fase di partenza.

Completate le 3 manches a punti,si stilerà 'una graduatoria con i punteggi di ognuno,e si creerà una classifica provvisoria.

A questo punto,ogni racer iscritto avrà diritto a compiere una prova a tempo del tracciato, dove sarà libero di scegliere in completa autonomia la corsia di partenza.

Il racer che otterrà il miglior tempo in assoluto,avrà diritto a 4 punti extra.

Dopo la prova a tempo,si stilerà'la classifica finale, se necessario si faranno i dovuti spareggi in caso di parità, per poi stabilire chi andrà in finale e in finalina.

Siamo sicuri che ogni racers rispetterà il regolamento con buon senso e fair play.

Buone gare a tutti.

A.CIARCIANELLI-A.GHILARDI